

バリウススタンド看板LED

屋外使用できる電飾LED式スタンド看板の有線タイプ

高照度でしっかり目立つ
圧倒的な存在感!

高機能高コスパのLED看板。
A1サイズ3,800Luxの高照度かつ
LED、アダプタ共に防水防塵仕様な
ので屋外でも使用できます。

商品動画はこちら



IP65相当の防水防塵テストをクリア



LED発光照度

B1 3,100 Lux
B2 4,400 Lux
A1 3,800 Lux
A2 5,400 Lux




背面



電源コード 3m 付

※アダプターは、フレームに専用ホルダーでビス留め（サイドのビスを外すと、取り外しできます）



IP68
防水アダプター




防水コネクター

ポスターの交換方法

- ①左右のビスと上部のフレームを取り外す
- ②アクリルと導光板の間にポスターを挟み込む
- ③フレームをビスで留める



—断面図—

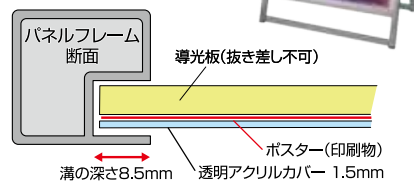


パネルフレーム
断面

導光板(抜き差し不可)

溝の深さ8.5mm
透明アクリルカバー 1.5mm

※ご注意 導光板は外れません

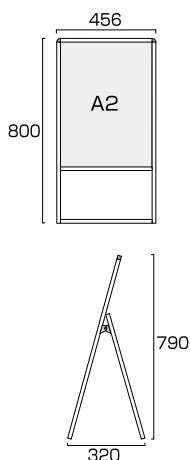


バリウススタンド看板LED A2片面
VASKLED-A2K

シルバー

ブラックバリウススタンド看板LED A2片面
BVASKLED-A2K

ブラック

- 本体フレーム=アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
- 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚 ●電源コード=3m
- 面板サイズ=A2(420mm×594mm) ●面板有効サイズ=404mm×578mm
- LED発光照度=5400Lux ●使用電力=13W ●アダプター=IP68 ●導光板=IP65相当
- 重量=4.8kg ※ポスターには耐水加工が必要です。
- 対応ウエイトアーム=SMSKWF-320

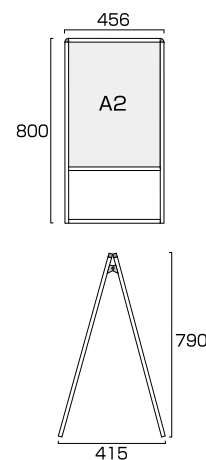


バリウススタンド看板LED A2両面
VASKLED-A2R

シルバー

ブラックバリウススタンド看板LED A2両面
BVASKLED-A2R

ブラック

- 本体フレーム=アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
- 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚 ●電源コード=3m
- 面板サイズ=A2(420mm×594mm) ●面板有効サイズ=404mm×578mm
- LED発光照度=5400Lux ●使用電力=26W ●アダプター=IP68 ●導光板=IP65相当
- 重量=8.3kg ※ポスターには耐水加工が必要です。
- 対応ウエイトアーム=SMSKWF-320

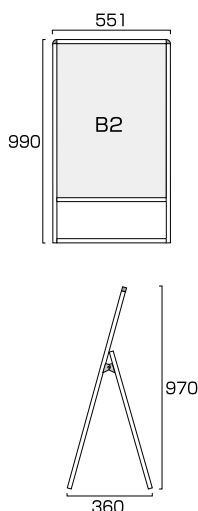


バリウススタンド看板LED B2片面
VASKLED-B2K

シルバー

ブラックバリウススタンド看板LED B2片面
BVASKLED-B2K

ブラック

- 本体フレーム=アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
- 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚 ●電源コード=3m
- 面板サイズ=B2(515mm×728mm) ●面板有効サイズ=499mm×712mm
- LED発光照度=4400Lux ●使用電力=17W ●アダプター=IP68 ●導光板=IP65相当
- 重量=6.5kg ※ポスターには耐水加工が必要です。
- 対応ウエイトアーム=SMSKWF-320

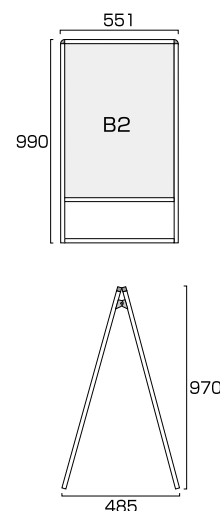

バリウススタンド看板LED B2両面
VASKLED-B2R


シルバー

ブラックバリウススタンド看板LED B2両面
BVASKLED-B2R

ブラック

- 本体フレーム=アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
- 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚 ●電源コード=3m
- 面板サイズ=B2(515mm×728mm) ●面板有効サイズ=499mm×712mm
- LED発光照度=4400Lux ●使用電力=34W ●アダプター=IP68 ●導光板=IP65相当
- 重量=10.8kg ※ポスターには耐水加工が必要です。
- 対応ウエイトアーム=SMSKWF-320

※商品にポスターは含まれておりません。
屋外でご利用の場合は、展示ポスターに耐水加工を施して下さい。

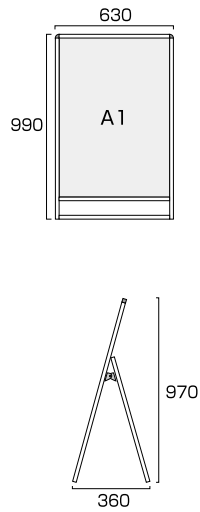


パリウススタンド看板LED A1ロウ片面
VASKLED-A1LK

シルバー

ブラックパリウススタンド看板LED A1ロウ片面
BVASKLED-A1LK

ブラック

- 本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
- 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚 ●電源コード=3m
- 面板サイズ=A1(594mm×841mm) ●面板有効サイズ=578mm×825mm
- LED発光照度=3800Lux ●使用電力=19W ●アダプター=IP68 ●導光板=IP65相当
- 重量=7.6kg ※ポスターには耐水加工が必要です。
- 対応ウエイトアーム=SMSKWF-320

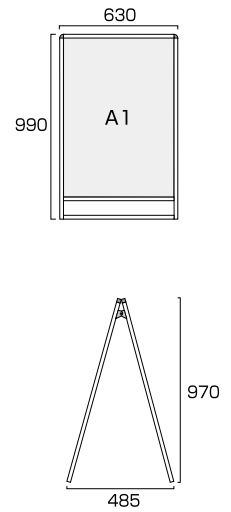


パリウススタンド看板LED A1ロウ両面
VASKLED-A1LR

シルバー

ブラックパリウススタンド看板LED A1ロウ両面
BVASKLED-A1LR

ブラック

- 本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
- 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚 ●電源コード=3m
- 面板サイズ=A1(594mm×841mm) ●面板有効サイズ=578mm×825mm
- LED発光照度=3800Lux ●使用電力=38W ●アダプター=IP68 ●導光板=IP65相当
- 重量=13.3kg ※ポスターには耐水加工が必要です。
- 対応ウエイトアーム=SMSKWF-320

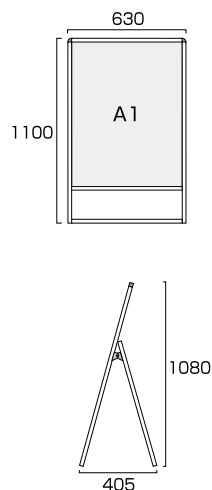


パリウススタンド看板LED A1片面
VASKLED-A1K

シルバー

ブラックパリウススタンド看板LED A1片面
BVASKLED-A1K

ブラック

- 本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
- 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚 ●電源コード=3m
- 面板サイズ=A1(594mm×841mm) ●面板有効サイズ=578mm×825mm
- LED発光照度=3800Lux ●使用電力=19W ●アダプター=IP68 ●導光板=IP65相当
- 重量=8kg ※ポスターには耐水加工が必要です。
- 対応ウエイトアーム=SMSKWF-320

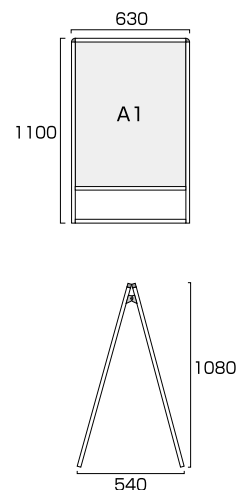



パリウススタンド看板LED A1両面
VASKLED-A1R

シルバー

ブラックパリウススタンド看板LED A1両面
BVASKLED-A1R

ブラック

- 本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
- 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚 ●電源コード=3m
- 面板サイズ=A1(594mm×841mm) ●面板有効サイズ=578mm×825mm
- LED発光照度=3800Lux ●使用電力=38W ●アダプター=IP68 ●導光板=IP65相当
- 重量=13.9kg ※ポスターには耐水加工が必要です。
- 対応ウエイトアーム=SMSKWF-520

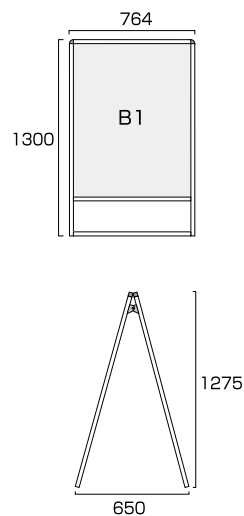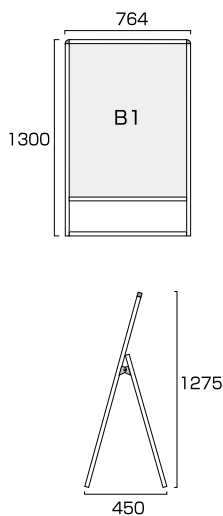

バリウススタンド看板LED B1片面

VASKLED-B1K

シルバー

ブラックバリウススタンド看板LED B1片面

BVASKLED-B1K

ブラック

- 本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
- 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚 ●電源コード=3m
- 面板サイズ=B1(728mm×1030mm) ●面板有効サイズ=712mm×1014mm
- LED発光照度=3100Lux ●使用電力=24W ●アダプター=IP68 ●導光板=IP65相当
- 重量=10.5kg ※ポスターには耐水加工が必要です。
- 対応ウエイトアーム=SMSKWF-320

バリウススタンド看板LED B1両面

VASKLED-B1R

シルバー

ブラックバリウススタンド看板LED B1両面


BVASKLED-B1R

ブラック

- 本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)
- 表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚 ●電源コード=3m
- 面板サイズ=B1(728mm×1030mm) ●面板有効サイズ=712mm×1014mm
- LED発光照度=3100Lux ●使用電力=48W ●アダプター=IP68 ●導光板=IP65相当
- 重量=18.5kg ※ポスターには耐水加工が必要です。
- 対応ウエイトアーム=SMSKWF-520

●スマートウエイトアームフリー

SMSKWF-320



スマート
ウエイトアームフリー-320
SMSKWF-320

- 本体=アルミ押出し材/
アルマイト仕上(シルバー)
- D寸法:320~520mm

SMSKWF-520



スマート
ウエイトアームフリー-520
SMSKWF-520

- 本体=アルミ押出し材/
アルマイト仕上(シルバー)
- D寸法:540~940mm

●注水式水タンク



水タンク グレー/ブラック
BW-G
BW-B

- 本体寸法=
W165×H175×D510mm
- 注水容量=10リットル
- 色=グレー・ブラック



交換用アダプター (バリウススタンド看板LED専用)



バリウススタンド看板LED屋外用アダプター-60-1
VASKOP-ADP60-1-G

- A2-A1・B2-B1片面用



バリウススタンド看板LED屋外用アダプター-60-2
VASKOP-ADP60-2-G

- A2-B2両面用



バリウススタンド看板LED屋外用アダプター-60x2-2
VASKOP-ADP60x2-2-G

- A1-B1両面用

※商品にポスターは含まれておりません。
屋外でご利用の場合は、展示ポスターに耐水加工を施して下さい。